

PRODUKT-DATENBLATT

BEUTELFILTER W-BF

TECHNISCHE DATEN

Einlaß- und Auslaßanschluß (N1/N2)	DN50 od. DN80
Entlüftung (N3)	1/2" BSP Innengewinde
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4571 / SS316 ti
Stützkorb	Edelstahl 1.4401/1.4571
Gehäusedichtung	FPM*
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	150°C**



* Auf Wunsch auch EPDM

** Auf Wunsch auch für höhere Temperaturen

SONDERKONSTRUKTIONEN auf Anfrage

ABMESSUNGEN (in mm)

	WBF-1-1-F50	WBF-1-1-F80	WBF-1-2-F50	WBF-1-2-F80
A	685	735	1010	1060
B	440	490	765	815
C	70	95	70	95
D	219,1	219,1	219,1	219,1
E	150	150	150	150
F	230	230	230	230
G	628	628	628	628
Beutelgröße	1	1	2	2
Filterfläche (m ²)	0,25 m ²	0,25 m ²	0,36 m ²	0,36 m ²

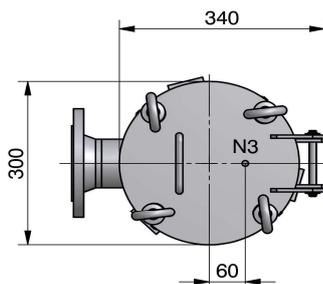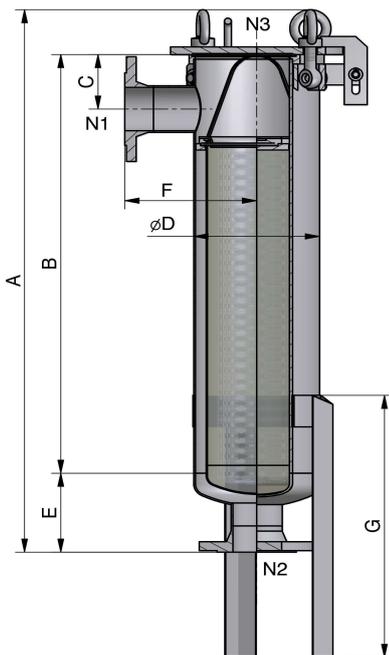

Bestellhinweise

W-BF-1	-1	-F	50	-FG
-Anzahl der Beutel	-1 = Gr. 1 -2 = Gr. 2	F=Flansch R2/R3=Gewindeanschluss	50= DN50(2") 80= DN80 (3")	FG= Fußgestell

Technische Änderungen vorbehalten